

# PHILIPS

## Starterkit E27

Hue White

Warmwit licht

Inclusief Hue Bridge

Bediening met app of stem\*

Inclusief Hue Bridge



8718696785232



## Makkelijke slimme verlichting

Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue white starterkit E27, die bestaat uit drie Hue white LED-lampen die warmwit licht geven, een Hue bridge en een draadloze dimmer switch. De dimmer switch is een draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt dimmen en in- of uitschakelen. Draai de slimme lampen eenvoudig in je bestaande armaturen en koppel ze vervolgens moeiteloos via de Philips Hue app met de Hue bridge, het hart van je slimme systeem. Vanaf dat moment heb je toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties die Philips Hue te bieden heeft, zoals draadloos o.a. dimmen, routines en timers.

### Onbegrensde mogelijkheden

- Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
- In een verlicht huis is het goed thuiskomen
- Geef de indruk dat je thuis bent met slimme verlichting
- Spraakgestuurde lichtbediening
- Plaats de dimmer switch waar je maar wilt




# Kenmerken

## Bedien je lampen ook als je niet thuis bent



Met de Philips Hue app kun je je lampen volledig bedienen, ook als je niet thuis bent. Met één klik in de Hue app schakel je jouw lampen uit of in en zorg je er zo voor dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.

## Goed thuiskomen met licht

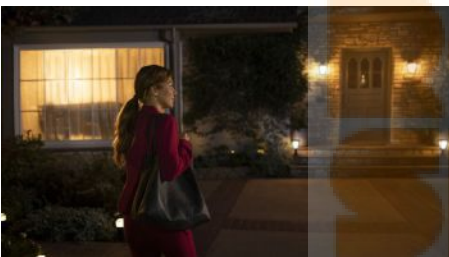


Stel je Philips Hue app zo in dat je verlichting weet wanneer je bijna thuis bent. Nog voordat je uit de auto stapt of het tuinpad op loopt, gaan de door jou geselecteerde slimme lampen automatisch aan.

## Geef de indruk dat je thuis bent



Gebruik de Philips Hue app om licht routines in te stellen wanneer je niet thuis bent. Je slimme lampen gaan op de ingestelde tijden aan – soms een paar minuten eerder of later – zodat het lijkt alsof je echt thuis bent.

## Bedien je lampen met je stem

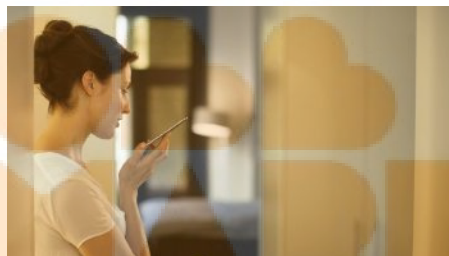

Wanneer je lampen zijn verbonden met de Hue Bridge, kun je ze koppelen met Alexa, Apple HomeKit of Google Assistent en ze met je stem bedienen. Met eenvoudige spraakcommando's kun je lampen in- of uitschakelen, het dimniveau aanpassen en zelfs een lichtscène instellen.

## Plaatsen waar je maar wilt



De Philips Hue dimmer switch werkt als een normale wandschakelaar en dimmer, maar dan beter. Je kunt de dimmer monteren met schroeven of sterke tape, maar je kunt de magnetische dimmer ook van de houder halen en overal mee naartoe nemen.

# Specificaties

## Lampafmeting

- Afmetingen (bxhxd): 113\*62

## Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5%<H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: -10 °C - 45 °C

## Garantie

- 2 jaar: Ja

## Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel (EEL): A+

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Gewicht: 67
- Lamptechnologie: LED

**De Bridge**

- Frequentieband: 2400–2483.5 MHz
- Hoogte: 26 mm
- Max. aantal accessoires: 12
- Max. aantal lampen: 50
- Voedingsadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
- Energieverbruik: 250mA max

**De lamp**

- Kleurtemperatuur: 2700K
- Diameter: 61 mm
- Energielabel: A+
- Fitting: E27
- Vormfactor: A60
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V–240V
- Levensduur: 25.000 hr
- Lichtstroom: Warmwit licht
- Lichtstroom in lumen: 806 lm
- Max. werkvermogen: 9 W
- Max. stand-byvermogen: 0.5 W
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Arbeidsfactor: >0.5
- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Software geschikt voor upgrades: Ja
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen: 9 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Communicatieprotocol: Bluetooth en Zigbee
- Diep dimbaar: Nee
- Software geschikt voor upgrades: Indien verbonden met de Bluetooth app of Hue Bridge

**De schakelaar**

- Inclusief batterijen: 1 x CR2450
- Frequentieband: 2400–2483,5 MHz
- IP-waarde: 20
- Levensduur: 50.000 clicks
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 jaar
- Montagemogelijkheden: los
- Speciale functies: Niet van toepassing
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte van de schakelaar: 92 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Diepte van de wandplaat: 14 mm
- Hoogte van de wandplaat: 115 mm
- Breedte van de wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- Gewicht schakelaar: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

**Inhoud van de doos**

- Bridge: 1
- Ethernetkabel: 1
- Hue lampen: 3
- Hue dimmer switch: 1
- Voedingsadapter: 1

**Wat wordt ondersteund**

- HomeKit-compatibel: iOS 11 or later
- iOS: 7 or later
- Philips Hue app: Android 7.0 en hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718696785232
- Nettogewicht: 0,554 kg
- Brutogewicht: 0,763 kg
- Hoogte: 10,100 cm
- Lengte: 21,000 cm
- Breedte: 21,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001821604



Publicatiedatum:  
2021-03-15  
Versie: 0.523

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.